

WinLoad: Telepítői Feltöltő/Letöltő szoftver Újdonságok



Szoftver:

Verzió 5.0

Kompatibilitás:

- EVO / DGP központok
- MG-sorozatú központok
- SP-sorozatú központok (V2.0 vagy újabb)
- E-sorozatú központok
- Magellan konzolok
- Spectra központok

A WinLoad a közvetkező új szolgáltatásokkal rendelkezik. Mivel még nem tartalmazza őket kézikönyv, ezért fűzve ezt a lapot a meglévő WinLoad dokumentáció mellé.

Esemény megerősítés


Először az MG-sorozatú központok V4.1 verziójánál került bevezetésre, de mostmár a WinLoad támogatja az SP-sorozatú központok V4.1 verzióját is, így a WinLoad mostantól megjeleníti a következő információkat:

1. **Távfelügyelet megerősítés** - Mostantól, amikor egy eseményt jelent a központ a távfelügyeletre vagy hangmodulra, a "Távfelügyelet megerősítés" (Central Station Confirmation) oszlop jelenik meg az esemény vételének időpontjával és dátumával.
2. **Csatorna** - A "Csatorna" (Channel) oszlopban jelenik meg az első kommunikációs csatorna, amelyen sikerült az eseményt elküldeni és megkapni a megerősítést a távfelügyeletről.

Csatorna oszlop értéke	Részletek
1. IP vevő	Az jelenik meg, amelyik kommunikációs csatorna először küldte el sikeresen az eseményt és kapta meg a megerősítést a távfelügyeletről.
2. IP vevő	
1. telefon	
2. telefon	
Hang	
Helytelen jelentő csatorna	Akkor jelenik meg, amikor a távfelügyelet vagy hangmodul sikeresen megkapta az eseményt, de a kommunikációs csatorna nem azonosítható.
N/A	Csak azoknál az eseményeknél jelenik meg, amelyeket a WinLoad V4.10 vagy újabb verzióra frissítése előtt küldtek. Azoknál az eseményeknél is megjelenik, amelyeket nem sikerül elküldeni.

3. **Forrásazonosító (SourceID)** - Amikor egy eseményt jelentenek, a "Forrásazonosító" (SourceID) oszlopban jelenik meg a mód, mellyel az esemény elindult (WinLoad közvetlen, SMS GSM modulon keresztül, stb.). A teljes lista az MGSP programozói útmutató Esemény leírás listájának 26. csoportjában található.

1. ábra: Esemény megerősítés

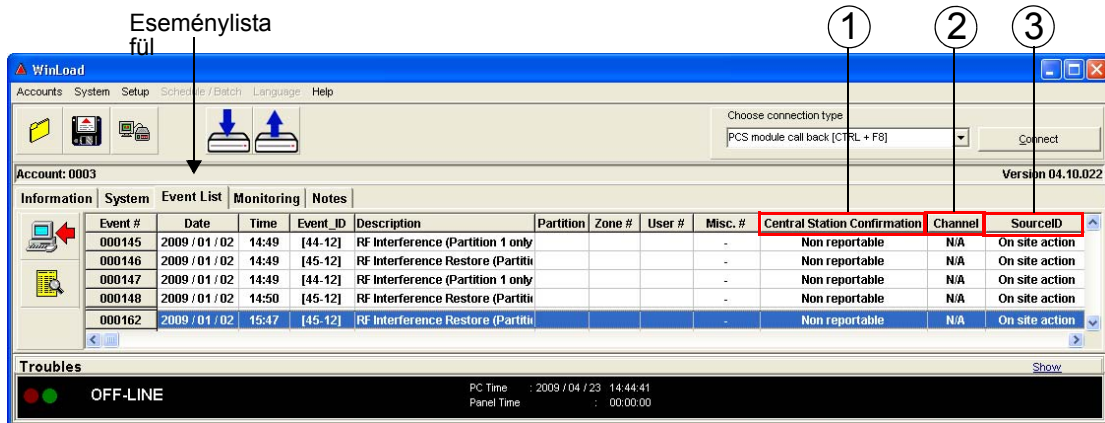


Magellan 6130/6160 V3.0 támogatás

A Winload mostantól támogatja a Magellan kombinált rendszer V3.0 verziójának következő szolgáltatásait:

- Akár 8 PGM kimenetet támogat
- Új füllel bővült a WinLoad programozási ablak, maximum 4 SR150 rádiós sziréna támogatásához (2. ábra)

2. ábra: Rádiós sziréna programozás

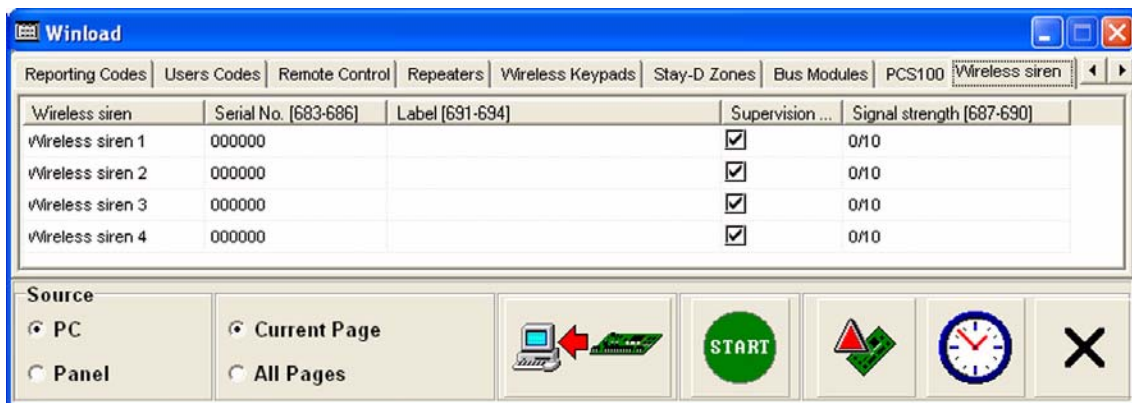

PCS sorozat frissítés GPRS kapcsolaton keresztül

A PCS jelentésküldő eszköz mostantól frissíthető GPRS kapcsolaton keresztül.

A PCS modul frissítése GPRS kapcsolaton keresztül:

1. Kattintson az **In-filed Programmer** gombra.
2. A "Step 1 - Select Communication Settings" lépésben, válassza a **GPRS** fület.
3. Válassza a **Vár GPRS visszahívásra (Wait for GPRS call back)** gombot és adja meg a **GPRS jelszót (Password)** és a **Helyi IP Portot (Local IP Port)**, melyet a PCS modul konfigurálásakor állított be.
4. Kattintson a **Csatlakozás (Connect)** gombra. A "Vár visszahívásra" (Waiting for callback...) ablak jelenik meg.
5. Küldje az SMS üzenetet a PCS modul telefonszámára (az SMS üzenetet küldheti a mobiltelefonról vagy a mobilszolgáltató honlapjáról is).
6. Amikor a PCS modul megkapja az SMS üzenetet, a "Vár visszahívásra..." (Waiting for callback...) ablak bezárul. Most már frissíthető a modul firmware programja a paradox.com > Software > WinLoad > Firmware Upgrade Instructions oldalon található Firmware Upgrade instructions dokumentum alapján.